

Kinagummiplader

○ KINA GUMMIPLADER - COMMERCIAL QUALITY

Varene er prisgunstige alternativer til Europa plader. Ikke en erstatning for europæiske kvaliteter. Hele ruller leveres i plastfolie. Pladerne er et godt alternativ til hovedparten af de gængse opgaver. Anbefales ikke til høj kvalitetspakninger med store krav til tolerancer og mekanisk styrke. Sammenlign evt. de tekniske beskrivelser. Pladerne har større tykkelsestolerancer end de europæiske. Mange andre kvaliteter kan skaffes i større mængder.

○ CHINA RUBBER SHEETS - COMMERCIAL QUALITY

Excellent alternatives to European sheets at very favourable prices. SHOULD NOT be understood as a substitute for European qualities. The rubber sheets are delivered on rolls wrapped in plastic. The sheets are good alternatives for most common tasks. Cannot be recommended for high-quality seals with high demands on tolerances and mechanical strength. In case of doubt please compare the technical descriptions. The sheets have higher tolerances on thickness than the European ones. Many other qualities are available if large quantities are required.

○ CHINA GUMMIPLATTEN - COMMERCIAL QUALITY

Preisgünstige Alternativen zu europäischen Platten. Ersetzen nicht die europäischen Qualitäten. Werden in ganzen Rollen geliefert, in Plastikfolie. Die Platten sind gute Alternativen für die meisten üblichen Aufgaben. Werden nicht für Hochqualität-Dichtungen mit grossen Anforderungen an Toleranzen und mechanische Stärke empfohlen. Im Zweifelsfall bitte die technischen Beschreibungen vergleichen. Die Dicken-Toleranzen der Platten sind grösser als die europäischen Toleranzen. Viele andere Qualitäten sind vorhanden, falls grössere Mengen benötigt werden.



Gummimåtter / Rubber sheets / Gummiplatten

NR/SBR - Sort / Black / Schwartz - Commercial gummiplade

Art.	Tykkelse/Thickness/Dicke	Bredde/Width/Breite	Længde/Length/Länge	Indlæg/Insertion/Einlage
38.400-1.5	1.5	1400	20000	0
38.400-2	2.0	1400	20000	1
38.400-3	3.0	1400	20000	1
38.400-4	4.0	1400	20000	1
38.400-5	5.0	1400	10000	1
38.400-6	6.0	1400	10000	2
38.400-8	8.0	1400	10000	2
38.400-10	10.0	1400	10000	2
38.400-12	12.0	1400	5000	2
38.400-15	15.0	1400	5000	0
38.400-20	20.0	1400	5000	0
38.400-25	25.0	1400	5000	0

Data	
Hårdhed/Hardness/Härte - Shore A	70
Densitet/Density/Dichte - g/cm ³	1.55
Forlængelse/Elongation/Verlängerung - %	200
Arb.temperatur/Working temp./Arbeitstemperatur - C°	-20 +70
Træk/rivstyrke/Tensile strength/Reissfestigkeit - N/mm ²	4.0

Sort prisgunstig gummiplade til almen brug, hvor der ikke stilles større krav til træk/rivstyrke. Bruges til pakninger, mellemlæg m.m.

Black commercial rubber mat for normal use, where there are no specific demands on tensile strength. Useful for seals.

Schwartzte "commercial" Gummiplatte für geringe Anforderungen mit kleiner Reissfestigkeit. Für Dichtungen empfohlen.

Bus/togmåtte. Marble mønster China

Art.	Tykkelse/Thickness/Dicke	Bredde/Width/Breite	Længde/Length/Länge	Indlæg/Insertion/Einlage
38.428	3.0	2000	25000	0



Bus- og tog-gangmåtte, marble-mønster/farve. 2 meter bredde, fås i ruller à 25 meter.

Bus and train walk-away mat, marble pattern/colour. 2 metre wide, length 25 metres.

Bus- und Zuglaufer, Marble-Design/Farbe. 2 m Breite, 25 m Rollen.

Data	
Hårdhed/Hardness/Härte - Shore A	70
Densitet/Density/Dichte - g/cm ³	1.5
Forlængelse/Elongation/Verlängerung - %	250
Arb.temperatur/Working temp./Arbeitstemperatur - C°	-40 +80
Træk/rivstyrke/Tensile strength/Reissfestigkeit - N/mm ²	3.5



Blød paragummi/Naturgummi / Soft para rubber/Natural rubber

Art.	Tykkelse/Thickness/ Dicke	Bredde/Width/ Breite	Længde/Length/ Länge	Indlæg/Insertion/ Einlage
38.401-2	2.0	1400	10000	0
38.401-3	3.0	1400	10000	0
38.401-4	4.0	1400	10000	0
38.401-5	5.0	1400	10000	0
38.401-6	6.0	1400	10000	0

Data	
Hårdhed/Hardness/Härte - Shore A	40
Densitet/Density/Dichte - g/cm ³	1.25
Forlængelse/Elongation/Verlängerung - %	550
Arb.temperatur/Working temp./Arbeitstemperatur - C ^o	-20 +90
Træk/rivstyrke/Tensile strength/Reissfestigkeit - N/mm ²	18

Rød naturgummiplade. Meget blød, meget elastisk, stor friktion.

Red natural rubber sheet, very soft.
Highly elastic, good friction.

Rote Naturgummiplatte - sehr weich.
Hochelastisch, gute Reibung

EPDM Gummi Sort / Black / Schwartz China

Art.	Tykkelse/Thickness/Dicke	Bredde/Width/Breite	Længde/Length/Länge	Indlæg/Insertion/Einlage
38.402-1	1.0	1400	20000	0
38.402-2	2.0	1400	10000	0
38.402-3	3.0	1400	10000	0
38.402-4	4.0	1400	10000	0
38.402-5	5.0	1400	10000	0

Data	
Hårdhed/Hardness/Härte - Shore A	60
Densitet/Density/Dichte - g/cm ³	1.45
Forlængelse/Elongation/Verlängerung - %	300
Arb.temperatur/Working temp./Arbeitstemperatur - C ^o	-40 +100
Træk/rivstyrke/Tensile strength/Reissfestigkeit - N/mm ²	5

Sort EPDM gummi, meget god ozon- og vejrbestandighed.
God temperaturbestandighed.

Black EPDM rubber with high resistance to ozon and climate. Very resistant to cold and hot applications.

Schwartz EPDM Gummi, gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit.
Gute temperatureingeschaften.

CR/Chloroprene Sort / Black / Schwartz - Commercial China plate

Art.	Tykkelse/Thickness/Dicke	Bredde/Width/Breite	Længde/Length/Länge	Indlæg/Insertion/Einlage
38.403-2	2.0	1400	20000	0
38.403-3	3.0	1400	20000	0
38.403-4	4.0	1400	20000	0
38.403-5	5.0	1400	10000	0
38.403-6	6.0	1400	10000	0
38.403-8	8.0	1400	10000	0

Data	
Hårdhed/Hardness/Härte - Shore A	65
Densitet/Density/Dichte - g/cm ³	1.55
Forlængelse/Elongation/Verlängerung - %	280
Arb.temperatur/Working temp./Arbeitstemperatur - C ^o	-40 +90
Træk/rivstyrke/Tensile strength/Reissfestigkeit - N/mm ²	3.5

Sort CR gummiplade god vejr/vind- og ozonbestandighed, egnet hvor der ikke stilles krav til træk/rivstyrke. Betinget oliebestandig.

Black CR rubber plate, good climate resistance, used where there are no specific demands to tensile strength. Conditional oil resistance.

Schwartz CR Gummiplatte, gute Witterungsbestandigkeit, für geringe Anforderungen mit kleiner Reissfestigkeit. Bedingt ölbestandig.

Gummimåtter / Rubber sheets / Gummiplatten

NBR/NITRIL - Sort / Black / Schwartz - Commercial gummiplade

Art.	Tykkelse/Thickness/ Dicke	Bredde/Width/ Breite	Længde/Length/ Länge	Indlæg/Insertion/ Einlage
38.404-1.0 (att. se 38.304-1 *)	1.0	1400	20000	0
38.404-1.5 (att. se 38.304-1.5 *)	1.5	1400	20000	0
38.404-2	2.0	1400	20000	0
38.404-3	3.0	1400	20000	0
38.404-4	4.0	1400	20000	0
38.404-5	5.0	1400	10000	0
38.404-6 (att. se 38.304-6 *)	6.0	1400	10000	0
38.404-8 (att. se 38.304-8 *)	8.0	1400	10000	0
38.404-10	10.0	1400	10000	0
38.404-12 (att. se 38.304-12 *)	12.0	1400	5000	0
38.404-15	15.0	1400	5000	0
38.404-20 (att. se 38.304-20 *)	20.0	1400	5000	0

* Denne vare kan have andre tekniske data/mål

Data	
Hårdhed/Hardness/Härte - Shore A	70
Densitet/Density/Dichte - g/cm ³	1.49
Forlængelse/Elongation/Verlängerung - %	330
Arb.temperatur/Working temp./Arbeitstemperatur - C°	-30 +70
Træk/rivstyrke/Tensile strength/Reissfestigkeit - N/mm ²	10

Sort prisgunstig nitril med gode mekaniske egenskaber. Eget til alle alfatiske og aromatiske olier, benzin.

Black commercial nitrile with good mechanical properties. Recommended for alifatic and aromatic oils, petrol.

Schwarzer "commercial" Nitril-Gummi mit guten mechanischen Eigenschaften. Empfohlen für alle gängigen aliphatischen und aromatischen Öle.

SLID-gummi / wearing rubber / Verschleissplatte - sort / Black / Schwartz

Art.	Tykkelse/Thickness/Dicke	Bredde/Width/Breite	Længde/Length/Länge	Indlæg/Insertion/Einlage
38.405-6	6.0	1400	10000	0
38.405-8	8.0	1400	10000	0
38.405-10	10.0	1400	10000	0
38.405-15	15.0	1400	10000	0
38.405-20	20.0	1400	5000	0
38.405-40	40.0	1200	7000	0

Data	
Hårdhed/Hardness/Härte - Shore A	60
Densitet/Density/Dichte - g/cm ³	1.30
Forlængelse/Elongation/Verlängerung - %	400
Arb.temperatur/Working temp./Arbeitstemperatur - C°	-30 +70
Træk/rivstyrke/Tensile strength/Reissfestigkeit - N/mm ²	15

Slidgummi med høj træk/rivstyrke.


Eget til alle stærkt slidende applikationer, grusgrave, sandblæsekabiner

Wearing/abrasion rubber with high tensile strength. Recommended for wearing application, gravel pits, sandblasting.

Verschleissplatte mit sehr guter reissfestigkeit. Empfohlen für Verschleisschutz, Kiesgruben und Sandstrahlkabinen.



Gummimåtter / Rubber sheets / Gummiplatten

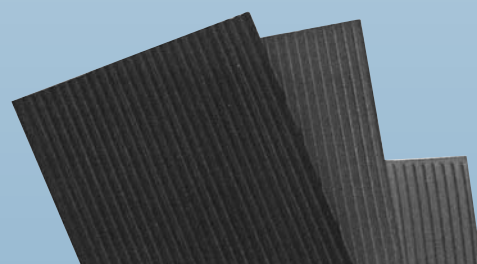

NR/SBR Sort / Black / Schwartz grå / grey / grau - Commercial

(S) = sort / black / schwarz

(G) = grå / grey / grau

(X) = sort / black / schwarz 100% virgin quality SBR

Lugtfri / non-smelling / geruchsfrei



Art.	Tykkelse/Thickness/Dicke	Bredde/Width/Breite	Længde/Length/Länge	Indlæg/Insertion/Einlage
38.407-3X (X)	3.0	1200	20000	0
38.407-3 (X)	3.0	1400	20000	0
38.407-3C (S)	3.0	1400	20000	0
38.407-3G (G)	3.0	1400	20000	0

Data	(S) (G)	(X)
Hårdhed/Hardness/Härte - Shore A	70	70
Densitet/Density/Dichte - g/cm ³	1.6	1.6
Forlængelse/Elongation/Verlängerung - %	280	280
Arb.temperatur/Working temp./Arbeitstemperatur - C ^o	-10 +70	-20 +70
Træk/rivstyrke/Tensile strength/Reissfestigkeit - N/mm ²	3.5	5

Finriflet gummimatte, skridsikker matte til kabiner, arbejdsborde, hylder, gangarealer, køretøjer, sportsaktiviteter, udstillinger.

Fine-ribbed rubber mat, non-slip coverings for cabins, working benches, shelves, corridors, vehicles, sporting facilities, exhibition floors.

Feinreifenmatte, Anti-rutsch-belag für Kabinen, Werkbanken und Regalen, Gangflächen, Fahrzeuge, Sportsaktivitäten sowie für Messen und Ausstellungen.

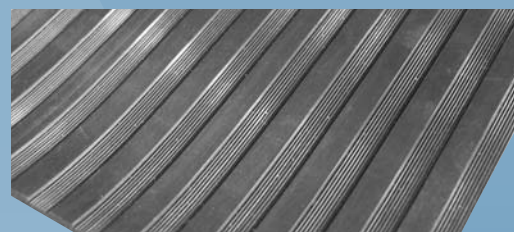

Busmætte / Bus mats / Busmatten - Commercial

NR/SBR = Natur/SBR



Art.	Tykkelse/Thickness/Dicke	Bredde/Width/Breite	Længde/Length/Länge	Indlæg/Insertion/Einlage
38.418	2.5	1400	15000	0

Data	NR/SBR
Hårdhed/Hardness/Härte - Shore A	70
Densitet/Density/Dichte - g/cm ³	1.6
Forlængelse/Elongation/Verlängerung - %	280
Arb.temperatur/Working temp./Arbeitstemperatur - C ^o	-10 +70
Træk/rivstyrke/Tensile strength/Reissfestigkeit - N/mm ²	3.5

Mellemriflet matte, egnet til gulv og vægbeklædning til busser, både, dyretransport, værksteder mm.

Medium-ribbed mat, recommended for floors and walls for buses, boats, animal transport, work shops.

Mittelreifenmatte, empfohlen für Boden und Wände für Busse, Boote, Tiertransporte, Werkstätte.

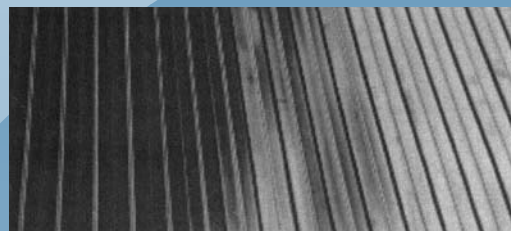

Busmåtte / Bus mats / Busmatten - Commercial

NR/SBR = Natur/SBR

(X) = sort / black / schwarz 100% virgin quality SBR

Lugtfri / non smelling / Geruchsfrei

Art.	Tykkelse/Thickness/Dicke	Bredde/Width/Breite	Længde/Length/Länge	Indlæg/Insertion/Einlage
38.418		1400	15000	
38.421C	5.0	1400	10000	0
38.420C	5.0	2000	10000	0
38.419 (X)	3.5	2000	10000	0
38.420 (X)	5.0	2000	10000	0
38.420 BOX (Træboks)	5.0	2000	50000	0

Data	NR/SBR	SBR(X)
Hårdhed/Hardness/Härte - Shore A	70	70
Densitet/Density/Dichte - g/cm ³	1.6	1.6
Forlængelse/Elongation/Verlängerung - %	280	280
Arb.temperatur/Working temp./Arbeitstemperatur - C ^o	-10 +70	-20 +70
Træk/rivstyrke/Tensile strength/Reissfestigkeit - N/mm ²	3.5	5

Bredriflet måtte, egnet til gulv og vægbeklædning til busser, både, dyretransport, værksteder mm.

Wide-ribbed mat, recommended for floors and walls for buses, boats, animal transport, work shops.

Breitriefenmatte, empfohlen für Boden und Wände für Busse, Boote, Tiertransporte, Werkstätte.

Diamant måtte / Diamond Mat / Diamantmatte PVC



Art.	Tykkelse/Thickness/Dicke	Bredde/Width/Breite	Længde/Length/Länge	Indlæg/Insertion/Einlage
37.245P	3.0	1200	10000	0

Data	PVC
Hårdhed/Hardness/Härte - Shore A	80
Densitet/Density/Dichte - g/cm ³	1.6
Forlængelse/Elongation/Verlängerung - %	280
Arb.temperatur/Working temp./Arbeitstemperatur - C ^o	-10 +70
Træk/rivstyrke/Tensile strength/Reissfestigkeit - N/mm ²	3.5

PVC måtte skridsikker

PVC mat non-skid

PVC Matte rutschfest.



SBR Diamant måtte / Diamond Matt / Diamantmatte

Art.	Tykkelse/Thickness/Dicke	Bredde/Width/Breite	Længde/Length/Länge	Indlæg/Insertion/Einlage
37.245X	3.0	1500	10000	0

Data	
Hårdhed/Hardness/Härte - Shore A	65
Forlængelse/Elongation/Verlängerung - %	300
Arb.temperatur/Working temp./Arbeitstemperatur - C ^o	-10 +70
Træk/rivstyrke/Tensile strength/Reissfestigkeit - N/mm ²	5


Knopmätte / Studded Flooring / Noppenbelag

Sort / Black / Schwartz grå / grey / grau - Commercial

(S) = sort / black / schwarz

(G) = grå / grey / grau

Art.	Tykkelse/Thickness/Dicke	Bredde/Width/Breite	Længde/Length/Länge	Indlæg/Insertion/Einlage
38.427-3 (S)	3.5	1200	10000	0
38.427-3G (G)	3.5	1200	10000	0

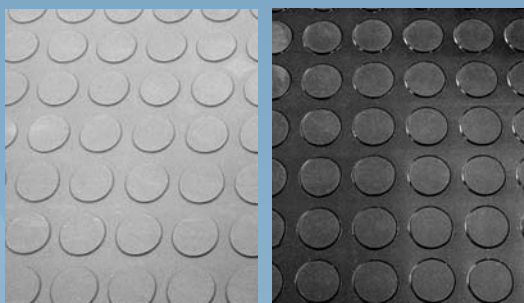

Knopmätte, anbefales til trafikerede arealer, metro, lufthavne, supermarkeder, elevatorer, busser, toge, lastbiler, både m.m.

Studded flooring, recommended for high traffic areas such as metro, airports, supermarkets, lifts, buses, trains, trucks, boats.

Noppenbelag, empfohlen für Bereiche mit hoher Laufbelastung, Bahnhöfe, Flughäfen, Supermärkte, Aufzüge, Busse, Züge, Lastkraftwagen, Boote.

Data	(S)	(G)
Hårdhed/Hardness/Härte - Shore A	80	80
Densitet/Density/Dichte - g/cm ³	1.5	1.5
Forlængelse/Elongation/Verlängerung - %	150	150
Arb.temperatur/Working temp./Arbeitstemperatur - C ^o	-20 +70	-20 +70
Træk/rivstyrke/Tensile strength/Reissfestigkeit - N/mm ²	7	7

Dørkmätte / Checker Matt / Hammerschlag

NR/SBR = Natur/SBR

NBR = Oliebestandig/oilresistant

(X) = 100% Virgin quality lugtfri / non smelling / geruchsfrei

(C) = commercial quality

Dørkmätte til industrigulve og maskinområder, varehuse, trafikerede områder, skridsikker overflade.

Checker mat, industrial floor and machinery areas, warehouses, crowded areas, non-slip surface.





Art.	Tykkelse/Thickness/Dicke	Bredde/Width/Breite	Længde/Length/Länge	Indlæg/Insertion/Einlage
38.425-3 (X)	3,0	1400	10000	0
38.425-3C	3,0	1400	10000	0
38.425-5 (X)	5,0	1400	10000	0
38.425-5C	5,0	1400	10000	0
38.425N-3 (NBR)	3,0	1400	10000	0
38.425N-5 (NBR)	5,0	1400	10000	0
38.426-3 (X)	3,0	2000	10000	0
38.426-3C	3,0	2000	10000	0
38.426-5 (X)	5,0	2000	10000	0
38.426-5C	5,0	2000	10000	0
38.426-8C	8,0	2000	10000	0

Data	NR/SBR	NR/NBR Virgin (X)	NBR
Hårdhed/Hardness/Härte - Shore A	70	70	70
Densitet/Density/Dichte - g/cm ³	1,6	1,6	1,45
Forlængelse/Elongation/Verlängerung - %	350	350	250
Arb.temperatur/Working temp./Arbeitstemperatur - C ^o	-10 +70	-10 +70	-10 +70
Træk/rivstyrke/Tensile strength/Reissfestigkeit - N/mm ²	3,5	5	6

Øvrige europæiskproducerede måtter


Additional mats produced in Europe

Rampemåtte / Rear Board Matting / Rampenmatte

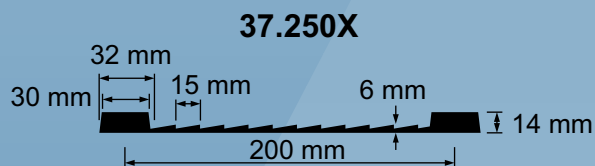



SBR - Sort / Black / Schwartz - Commercial gummiplade

Art.	Tykkelse/ Thickness/ Dicke	Bredde/ Width/ Breite	Længde/ Length/ Länge
37.250X	6/14	1750	1550

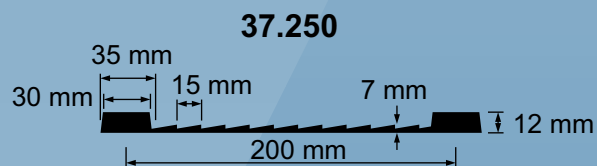

SBR - Sort / Black / Schwartz - Commercial gummiplade

Art.	Tykkelse/ Thickness/ Dicke	Bredde/ Width/ Breite	Længde/ Length/ Länge
37.250	7/12	1750	1550

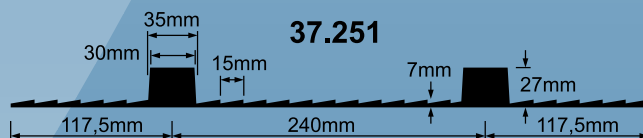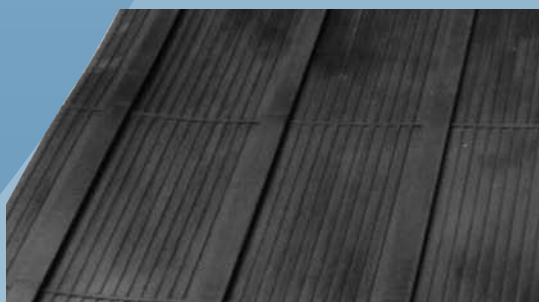

SBR - Sort / Black / Schwartz - Commercial gummiplade

Art.	Tykkelse/ Thickness/ Dicke	Bredde/ Width/ Breite	Længde/ Length/ Länge
37.251	7/27	2400	1200

Art.	37.250X	37.250 / 37.251
Hårdhed/Hardness/Härte - Shore A	SBR 70	SBR 65
Densitet/Density/Dichte - g/cm ³	1,5	1,55
Forlængelse/Elongation/Verlängerung - %	250	200
Arb.temperatur/Working temp./Arbeitstemperatur - C ^o	-40 +80	-20 +75
Træk/rivstyrke/Tensile strength/Reissfestigkeit - N/mm ²	4	4,5

Gummimåtter

Ergo Solid



Art.	Art. navn	Farve	Mål	Vægt
38.9726230	Ergo Solid	Sort	0,91x0,91 m	8,2
38.9730030*	Skråkant - han	Sort	0,08x0,91 m	1,0
38.9750030	Koppling	Sort	0,03x0,23 m	0,1
38.9730030S*	Skråkant - hun			

* Ved kant rundt om hele måtten. Bruges 2 han + 2 hun skråkanter. Grundmåtten har udvendige tappe på 2 sider.



Ergo Solid - tegn på ergonomisk indsigt

Ergo Solid er en nitrilgummimåtte med fantastiske gode aflastningsegenskaber og slidstyrke. Pladerne kan sammensættes fleksibelt uden anvendelse af samlingsstykker. Velegnet til arbejdspladser i industrien med enten tørt eller fedtet miljø.

- Tåler kontakt med varmt værktøj
- oliebestandig
- Ryg og ben aflastes effektivt, hvilket resulterer i høj produktivitet og lavere sygefravær
- Affasede kanter minimerer risikoen for at snuble - findes ligeledes i gul for markering af arbejdsområde m.v.

Ergo Solid - shows ergonomical knowledge


Ergo Solid is a wear-resistant nitril rubber mat with excellent strain relief. The sheets may be joined together without the use of fittings. Suitable for workplaces in the industrial field - for dry or greasy environments.

Tolerates contact with hot tools
Oil resistant
Bag and legs are effectively relieved resulting in a high productivity and less absence due to sickness.
Chamfered edges keep the risk of stumbling to a minimum
Available in yellow to mark the work area etc.

Ergo Bubble



Art.	Art. navn	Farve	Mål	Vægt
38.8100110	Ergo Bubble	Grafit	0,65 x 0,95 m	3,2 kg
38.8100310	Ergo Bubble	Grafit	0,65 x 1,80 m	4,0 kg
38.8103110	Ergo Bubble	Grafit	0,95 x 1,20 m	4,0 kg



Boblemåtte

Ergo Bubble er en traditionel boblemåtte fremstillet af skum-polyuretan. Materialet har unikke elastiske egenskaber som sammen med bulerne i overfladen får benmusklerne til at arbejde og giver en god aflastning - samtidig med at den har meget høj slidstyrke. Måtten findes i flere standardstørrelser men kan derudover fremstilles efter dine specialmål. Samtlige Ergo Bubble har affasede kanter for at minimere snublerisikoen.

Er velegnet i alle tørre miljøer.

Bubble mat

Ergo Bubble is a traditional bubble mat made from foam-polyurethane. The material has unique elastic properties which, together with the bubbles in the surface, make the leg muscles work and provide excellent strain relief - at the same time the mat is extremely hard-wearing.

Available in several standard sizes - or custom-designed according to your special dimensions. All Ergo Bubble have chamfered edges to reduce the risk of stumbling to a minimum.


Suitable for use in all dry environments.

Ergo Durk



Art.	Art. navn	Farve	Mål	Vægt
38.5017530*	Ergo Durk	sort	1,4 x 1 m	6,6 kg
38.5017530X**	Ergo Durk	sort	1,4 x 10 m	66 kg

* andre mål kan skaffes. **Sælges i løbende meter.



Måtten har en gummi overside og en underside af EPDM.



Beskytter mod statisk elektricitet

En klassiker til mange arbejdspladser

Ergo Durk er en klassisk arbejdspladsmatte med dørkmønstreet overside i nitrilgummi. Bagsiden er af EPDM-cellegummi med lukkede celler.

Kombinationen af disse miljøvenlige materialer giver en både slidstærk og behagelig matte at stå på. Desuden yders der 5 års komplet slitagegaranti.

Fås i standardmatte fra rulle eller i specialmål efter tegning, alt med affasede kanter.

Ergo Durk ESD beskytter også følsomt elektronik imod statisk elektricitet. Måtten er godkendt i henhold til SP 2472.

A Classic for Many Workplaces



Ergo Durk is a classic workplace mat with a surface patterned like the deck of a ship and the upper side made of nitrile rubber. The back side is made of EPDM cellular rubber with closed cells.

The combination of these environmentally compatible materials provides a both hard-wearing and pleasant mat. Furthermore, there is a five-year guarantee against wear.


Available as a standard mat in a roll or in sheets specially made according to drawing - all with chamfered edges.

Ergo Durk ESD also protects sensitive electronics against static electricity. The mat has been approved acc. to SP 2472.

Ergo Dome

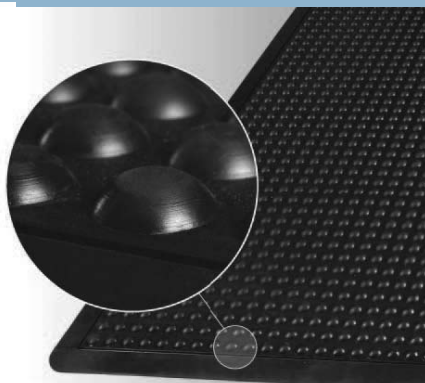

Puzzle



Ergo Dome, god måtte til gunstig pris

Ergo Dome er en slidstærk måtte i naturgummi (SBR). Den buleformede overflade stimulerer blodcirkulationen hvilket mindsker belastningsskader i ben og ryg.


Art.	Art. navn	Farve	Mål	Vægt
38.410200	Ergo Dome	Sort	0,60 x 0,90 m	3,2 kg
38.410201	Ergo Dome	Sort	0,9 x 1,2 m	4 kg
38.410203	Ergo Dome Puzzle, midterstykke	Sort	0,9 x 0,90 m	4 kg
38.410202	Ergo Dome Puzzle, endestykke	Sort	0,9 x 1,2 m	4 kg

(Puzzle er med sorte kanter og det er muligt at samle 2 endestykker til f.eks. 2,4 m)

Ergo Ring



Art.	Art. navn	Farve	Mål	Vægt
38.9117630	Ergo Ring	Sort	0,8 x 1,2 m	11 kg
38.9117631	Ergo Ring	Sort	1 x 1,5 m	21 kg
38.9110030	Samlestykke	Sort		



Skridsikker i vådt og tørt

Ergo Ring bortdræner effektivt væde og spildmateriale, hvilket sikrer en skridsikker overflade at stå på. Den åbne ringkonstruktion giver desuden en god aflastning.


- Kan samles, hvilket giver mulighed for store sammenhængende, skridsikre overflader
- Dræner effektivt, ideel ved bearbejdningsmaskiner eller i våde lokaler
- God som grov dørmåtte i entreer
- Naturgummi med den rette hårdhed giver skridsikkerhed både i tørt og vådt miljø

Non-skid in wet and dry environment

Ergo Ring effectively drains off wet and waste material, which ensures a non-skid surface. The open annular construction provides an excellent strain relief.

May be joined together to large coherent non-skid surfaces
Drains effectively, ideal for machine tools or in wet premises
Applicable as a coarse entrance door mat
Natural rubber with the correct hardness provides skid resistance in both wet and dry environments.

Ergo Ease

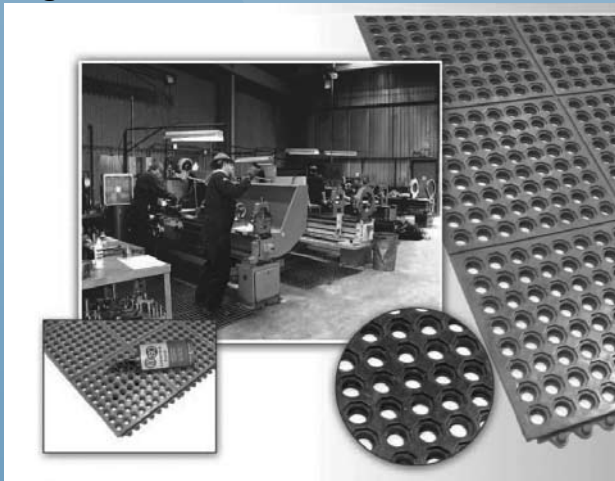

Art.	Art. navn	Farve	Mål	Vægt
38.9716230	Ergo Ease	Sort	0,91 x 0,91 m	8,2 kg

Ergo Ease - kongen af aflastning

Ergo Ease er en nitrilgummimåtte med ekstremt gode aflastningsegenskaber og slidstyrke. Pladerne kan sammensættes fleksibelt uden anvendelse af samlingsstykker. Velegnede til arbejdspladser i industrien med enten tørt eller fedtet miljø.

- Tåler kontakt med varmt værktøj
- Oliebestandig
- Ryg og ben aflastes effektivt, hvilket resulterer i høj produktivitet og lavere sygefravær
- Affasede kanter minimerer risikoen for at snuble - findes ligeledes i gul for markering af arbejdsområde m.v.

Ergo Ease - first-quality strain relief


Ergo Ease is a wear-resistant nitril rubber mat with excellent strain relief. The sheets may be joined together without the use of fittings. Suitable for workplaces in the industrial field in a dry or greasy environment.

Tolerates contact with hot tools
Oil resistant
Back and legs are effectively relieved resulting in a high productivity and less absence due to sickness.
Chamfered edges keep the risk of stumbling to a minimum
Available in yellow to mark the work area etc.

Ergo Classic



Art.	Art. navn	Farve	Mål	Vægt
38.5501110	Ergo Classic	Grå	0,61 x 18,30 m	36 kg
38.5501210	Ergo Classic	Grå	0,91 x 18,30 m	50 kg



Komfort og økonomi i samme måtte

Ergo Classic er den ideelle måtte til den stående arbejdsplads, hvor man også bevæger sig inden for arbejdsfeltet. God skridsikkerhed på den ribbede overflade. Ergo Classic har 3 års fuld slitagegaranti. Nem at tilpasse selv med en almindelig tæppekniv.

Ideel til monteringslinjer m.v.
God skridsikkerhed
Isolerer effektivt imod kulde og vibrationer
God økonomi
Fås ligeledes med farvede kanter for markering af arbejdsområde m.v.

Tykkelse: 10 mm

Comfort and economy in the same mat

Ergo Classic is the ideal mat for standing work where you move within the working area. The ribbed surface provides skid resistance. There is a full three-year guarantee against wear. Easy to adapt with an ordinary carpet knife.

Ideal for
Non-skid quality
Effective insulation against cold and vibrations
Economical
Is also available with coloured borders for marking the working area etc.

10 mm thick.

Fingertip



Art.	Art. navn	Farve	Mål
38.345522	Fingertip	Sort	0,8 x 1 m

Fingertip gummimåtte med skrå kant



Smudsmåtter diamond blue



Dørmåtte blå, polypropylen med gummiskråkant.
Kan spules med højtryksrenser

Art.	Art. navn	Farve	Mål
38.623750	Smudsmåtter diamond blue	Blå	0,9 x 1,5 m
38.623752	Smudsmåtter diamond blue	Blå	0,6 x 0,9 m

Vibrationsmåtte / Vibration mat / Vibrationsmatte

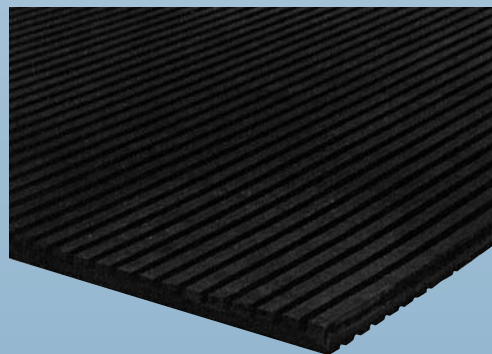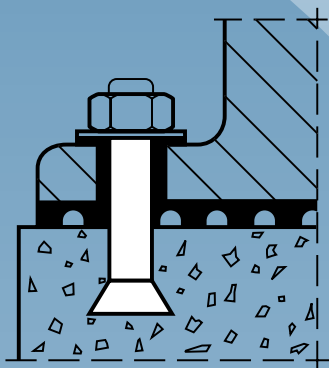

NR/SB - Sort / Black / Schwartz - Commercial gummiplade

Art.	Tykkelse/Thickness/Dicke	Bredde/Width/Breite	Længde/Length/Länge	Indlæg/Insertion/Einlage
37.400	8.5	500	500	0

Anvendes mellem maskiner og gulv for at minimere og optage vibrationer. Riller på begge sider.

To be used between machines and floor in order to minimize and absorb vibrations. Grooves on both sides.

Für Anwendung zwischen Maschinen und Boden um Vibrationen zu minimieren und absorbieren. Rillen auf beiden Seiten.